

Het beste van het beste



Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

- › Unieke combinatie van bevochtiging, ontvochtiging, verse-luchtventilatie, luchtzuivering en verwarmen en koelen in 1 systeem
- › 3-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De detectie gebeurt in 3 richtingen: links, voor en rechts. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand
- › Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik
- › Filters schoonmaken hoeft niet langer dankzij het zelfreinigende filter
- › Seizoensrendementswaarden: volledig gamma A+++ voor koelen en verwarmen
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdruk niveau daalt tot 19 dBA
- › 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt


De Daikin Ururu Sarara tilt de bediening voor airconditioning naar een ongezien geavanceerd niveau. Het systeem beschikt over vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totale comfortoplossing bieden. Bovendien heeft het Ururu Sarara-assortiment SEER- en SCOP A+++ waarden dankzij zijn energiezuinige compressor en warmtewisselaar. Vanwege zijn innovatieve technologie en zijn unieke ontwerp won hij in 2013 de prestigieuze Red Dot Design Award.



reddot design award
winner 2013



BLUEVOLUTION

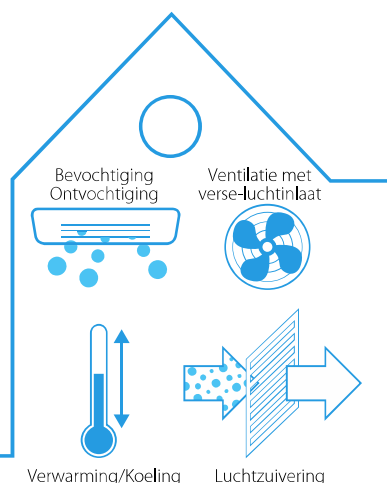


5 luchtbehandelingstechnieken

- › Verwarmen en koelen in één unit, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat beschikbaar is
- › In de winter vult de Ururu-functie het vocht in de lucht aan om een comfortabel gevoel te behouden zonder onnodige verwarming
- › In de zomer verwijdert de Sarara-functie overtollig vocht en behoudt tegelijk een gelijkmatige temperatuur, waardoor extra koeling overbodig is
- › Ventilatie voor frisse lucht zelfs met gesloten ramen
- › Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën en virussen te verwijderen voor een zuivere lucht

Flash-streamer: genereert stromen van ultrasnelle elektronen met een hoog oxidatievermogen

Voorfilter: vangt stof op

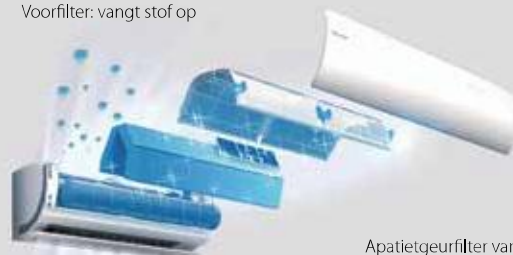

Apatietgeurfilter van titaan: vangt allergenen, bacteriën en virussen op en verwijdert geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren



Wandmodel: Ururu Sarara

Totaal oplossing met ontvochtiging/bevochtiging, luchtzuivering & ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarming als bij koeling

- › Unieke combinatie van bevochtiging, ontvochtiging, ventilatie, luchtzuivering en verwarmen en koelen in 1 systeem
- › 3-zone-bewegingsensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De detectie gebeurt in 3 richtingen: links, voor en rechts. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand
- › Online controller (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt
- › Filters schoonmaken hoeft niet langer dankzij het zelfreinigende filter
- › Seizoensrendement: SEER + SCOP = A+++ voor het volledige assortiment.
- › Winnaar van de Reddot design award 2013



Rendementsgegevens		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N		
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8		
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	0,6/3,6/7,5/2,8	0,6/5,0/9,0/3,6	0,6/6,3/9,4/4,6		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Seizoensrendement (conform EN14825)	Koelen	Energieprestatieklasse	A+++				
		Ontwerpcapaciteit	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		9,54	9,00	8,60	
	Verwarmen (Gemiddeld klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWu	92	136	203	
		Energieprestatieklasse	A+++				
		Ontwerpcapaciteit	kW	3,50	4,50	5,60	
Nominaal rendement	Koelrendement (EER)		6,10	5,30	4,55		
		Prestatiecoëfficiënt (COP)	5,80	5,00	4,47		
	Jaarlijks energieverbruik		205	330	550		
		Richtlijn energie-etikettering Koelen / Verwarmen		A/A			
Binnenunit		FTXZ	25N	35N	50N		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm				
Gewicht	Unit		kg				
Luchtfilter	Type		Zelfreinigend paneel				
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstille werking/Laag/Hoog	m ³ /min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
		Verwarmen	Fluïsterstille werking/Laag/Hoog	m ³ /min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Geluidsvermogeniveau	Koelen		54	57	60		
	Verwarmen		56	57	59		
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstille werking/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47	
	Verwarmen	Fluïsterstille werking/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44	
Besturingssystemen	Infrarood-afstandsbediening		ARC477A1				
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V				
			1~/50/220-240				
Buitenunit		RXZ	25N	35N	50N		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm				
Gewicht	Unit		kg				
Geluidsvermogeniveau	Koelen		59	61	63		
	Verwarmen		59	61	64		
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	dBA	46	48	49	
	Verwarmen	Hoog	dBA	46	48	50	
Bedrijfsbereik	Koelen	Omggevingstemperatuur Min.-~Max.	°CDB				
	Verwarmen	Omggevingstemperatuur Min.-~Max.	°CNB				
Koelmiddel	Type		R-32				
	GWP		675				
	Vulling	kg/CO ₂ eq	1,34/0,9				
Leidingaansluitingen	Vloestof	UD	mm				
	Gas	UD	mm				
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m			
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m			
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V				
			1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsampèrage (MFA)		A				
			16				

(1) EER/COP conform Eurovent 2012, alleen voor buiten de EU

(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de circuitonderbreker voor massastoringen (differentieelschakelaar) te selecteren. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie het elektrische schema.